

# Пример применения SVGA разветвителя SM322 (1 источник / 2 приёмника)

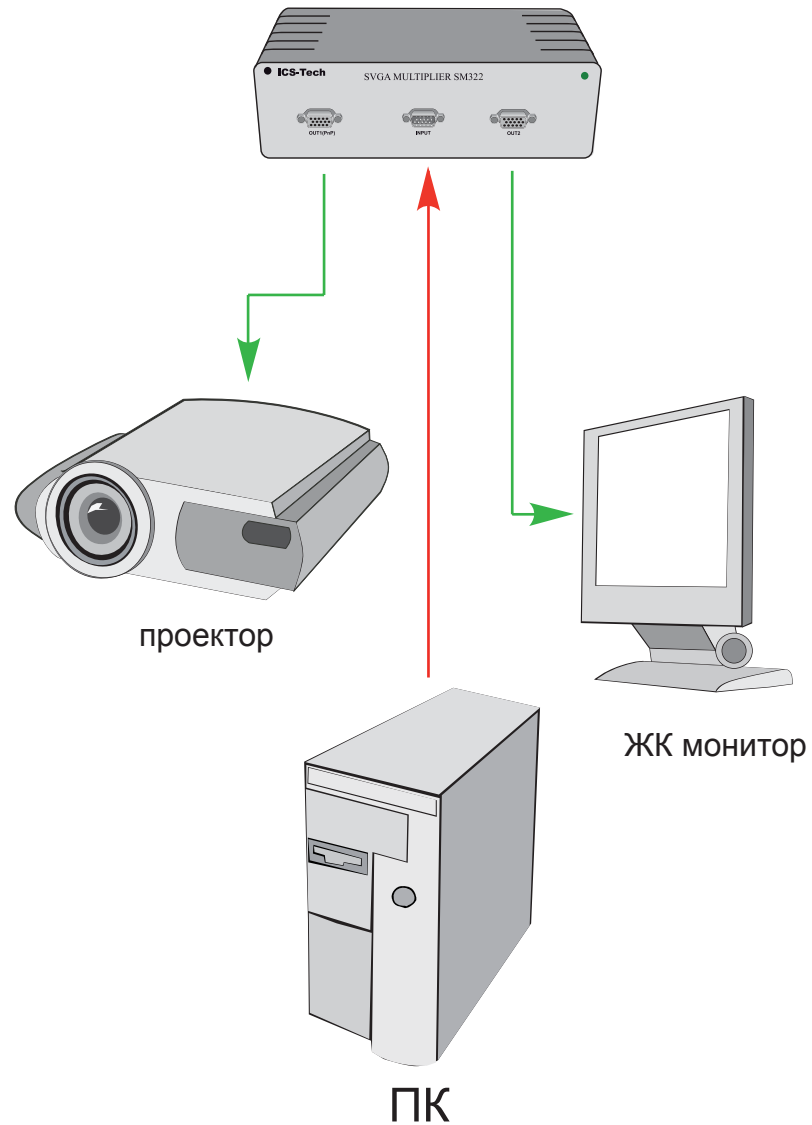


Таблица поддерживаемых разрешений экрана

Разрешение (максимальная частота кадров)	Обозначение
640 x 480 (200 Гц)	VGA
800 x 600 (200 Гц)	SVGA
854 x 480 (200 Гц)	WVGA
1024 x 576 (160 Гц)	WSGA
1024 x 768 (160 Гц)	XGA
1152 x 864 (140 Гц)	
1280 x 1024 (120 Гц)	SXGA
1366 x 768 (120 Гц)	WXGA
1400 x 788 (120 Гц)	WXGA+
1400 x 1050 (100 Гц)	SXGA+
1600 x 900 (100 Гц)	WSXGA
1600 x 1200 (100 Гц)	UXGA
1800 x 1440 (95 Гц)	
1920 x 1080 (90 Гц)	
1920 x 1200 (90 Гц)	WUGA
1920 x 1440 (90 Гц)	
2048 x 1563 (85 Гц)	QXGA